

# OBD-N5-X-01

## Audio-AUX Option OBD-Aktivator passend für Mercedes COMAND Online NTG5

Um den Werks Audio AUX-Eingang nutzen zu können, ist es notwendig, die Audio-AUX Option im Navigations / Radiomenü zu aktivieren. Diese Aktivierung kann mit dem OBD-NTG5-X-01 durchgeführt werden.

### Lieferumfang

*SW-Stand und HW-Stand der Interface-Boxen notieren. Manual aufbewahren für Support-Zwecke!*

HW \_\_\_\_\_

SW \_\_\_\_\_



**OBD-N5-X-01  
Kodier Dongle**

### Rechtlicher Hinweis

Veränderungen der Fahrzeugsoftware können die Funktionsfähigkeit des Interface beeinträchtigen. Softwareupdates für Interfaces werden Kunden bis zu einem Jahr nach Erwerb des Interface kostenlos gewährt. Zum Update muss das Interface frei eingeschickt werden. Kosten für Ein- und Ausbau werden nicht erstattet.

## Überprüfen der Kompatibilität mit Fahrzeug und Zubehör

### Voraussetzungen

Fahrzeug	Mercedes C-Klasse (W205), GLC (X253), V-Klasse (W447), S-Klasse (W222)
System	COMAND Online NTG5

## Installation

1. OBD-Anschluss lokalisieren und Abdeckung entfernen
2. Zündung einschalten
3. Warten bis die Navigation gestartet ist
4. Den Aktivator in den OBD-Anschluss einstecken
5. Die Navigation startet neu
6. Den Aktivator aus dem OBD-Anschluss ausstecken, wenn die Navigation den Startbildschirm anzeigt

Um die Audio-AUX Option aus dem Navigationsmenü zu entfernen, die Schritte 1-6 wiederholen.

Nach dem ersten Gebrauch in einem Fahrzeug ist der Aktivator OBD-NTG5-X-01 für dieses Fahrzeug personalisiert. Für dieses Fahrzeug kann die Aktivierung und Entfernung der Audio-AUX-Option ohne Limit wiederholt werden.

Das AUX-Kabel muss mit der Quadlock-Buchse des Fahrzeug-Kabelbaums auf der Rückseite des Navigationsrechners / Radios verbunden werden.


### COMAND ONLINE NTG5:

Quadlock Stecker, Kammer A

Pin 6 ● Audio NF + links

Pin 12 ● Audio NF + rechts

Pin 11 ● Audio NF Masse

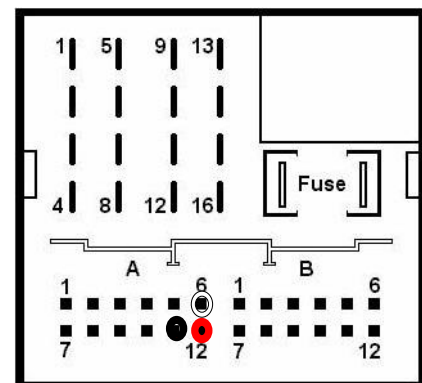

### LED Info:

LED	Status	Erklärung
Grün	Leuchtet	Kodierungsvorgang erfolgreich abgeschlossen
	Blinkt	Kodierungsvorgang läuft
Rot	Leuchtet	Aus-Kodierungsvorgang erfolgreich abgeschlossen
	Blinkt	Kodierungsvorgang fehlgeschlagen / Lizenzverletzung
Grün + Rot	Leuchtet	CAN Kommunikationsfehler! - Abbruch der Diagnose Sitzung


## Technischer Support

**Caraudio-Systems Vertriebs GmbH**  
**Hersteller/Distribution**  
In den Fuchslöchern 3  
D-67240 Bobenheim-Roxheim

Email: [support@caraudio-systems.de](mailto:support@caraudio-systems.de)

### Rechtlicher Hinweis:

Hier genannte Firmen- und Markenzeichen sowie Produktnamen, sind eingetragene Warenzeichen<sup>®</sup> und somit Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.

CE  12V DC