

# NavLinkz AHD Mini Flügelkamera

## CAM-A32


### Lieferumfang



### Produktfeatures

- Mini Flügelkamera
- Nutzbar als Rückfahr- oder Frontkamera - Spiegelung ist umschaltbar
- Sensor-Typ 1/2.8 Zoll Sony CMOS Sensor IMX307
- Bildsystem AHD 1080p NTSC
- Auflösung 1920x1080 Pixel
- Bildrate 30fps
- Lichtempfindlichkeit 0,5 Lux
- Blende F1.2
- Winkel horizontal 150°, vertikal 90°, diagonal 180°
- Schutzklasse IP69K
- Farbe Kamera und Halter schwarz
- Kabellänge insgesamt 8.40m
- Video-Anschluss Cinch Stecker
- Stecker-System Kamera, 4-Pin BM-JP
- Durchmesser Kamera-Stecker 5mm
- Betriebsspannung +12V DC
- Stromaufnahme max. 70mA
- Gewicht inkl. Kabel 131g
- Betriebstemperaturbereich -30°C bis +75°C
- Abmessungen Kamera ohne Halter: Durchmesser 19.2mm, Länge 24mm

### Installation

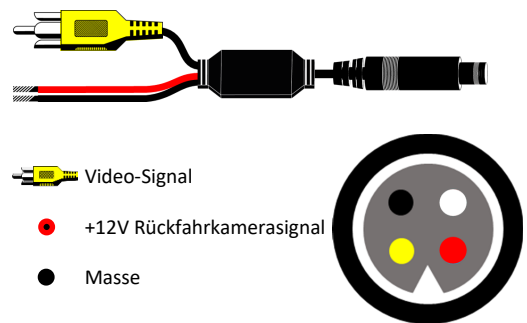

**Kamera nicht für Dauerbetrieb geeignet!**

**Hinweis:** Bei Stromversorgung über Rückfahrleuchte empfehlen wir die Installation eines Relais zwischen Stromversorgung der Rückfahrleuchte und Kamera Stromversorgung, um eine stabile und störungsfreie Stromversorgung zu gewährleisten und ungewollte Fehlermeldungen im Bordcomputer zu vermeiden.

### Kamerakonfiguration (bei Bedarf Kabelschleife zerschneiden)

Spiegelung - Rückfahrkamera 

Spiegelung - Frontkamera 

**Sollte die Isolation der Kameraleitung im Feuchtbereich nahe der Kamera bei Installation beschädigt werden, so muss die Isolation zwingend repariert werden, da sonst die Kamera bei Temperaturwechseln früher oder später Feuchtigkeit zieht.**



10R-05 14099



Version 2410