



Mini Front- und Rückfahrkamera

CAM-E-M240 (schwarz)

Lieferumfang

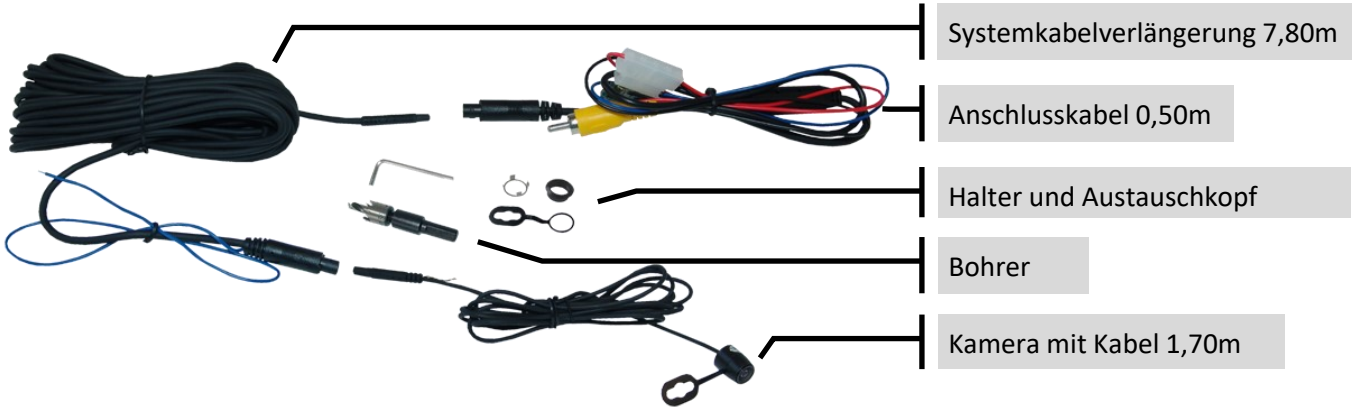

Installation

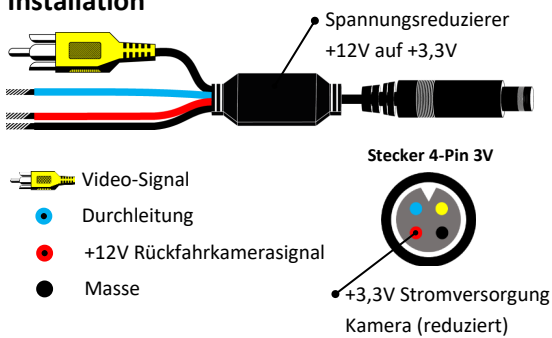

Kamera nicht für Dauerbetrieb geeignet!

Hinweis: Bei Stromversorgung über Rückfahrleuchte empfehlen wir die Installation eines Relais zwischen Stromversorgung der Rückfahrleuchte und Kamerastromversorgung, um eine stabile und störungsfreie Stromversorgung zu gewährleisten und Fehlermeldungen im Bordcomputer zu vermeiden.

Sollte die Isolation der Kameraleitung im Feuchtbereich nahe der Kamera bei Installation beschädigt werden, so muss die Isolation zwingend repariert werden, da sonst die Kamera bei Temperaturwechseln früher oder später Feuchtigkeit zieht.

Produktfeatures

- Mini Dual-Head Kamera NTSC
- Sehr kleiner Durchmesser - nur 12,5mm
- Nutzbar als Flügel- oder Einbaukamera - Austauschkopf ist abschraubbar
- Verschiedene Halter und passender Bohrer liegen bei
- Auch als Front- oder Seitenkamera nutzbar (Spiegelung ist umschaltbar)
- Video-Anschluss Cinch Stecker
- Führungslinien, optional abschaltbar
- 1/4Zoll CMOS low-light sensitive sensor
- Winkel H=135°, V=105°, D=175°
- Schutzart IP69K
- Versorgungsspannung **+12V DC (6 ~ 16V)**
- Betriebsspannung Kamera **+3,3V DC**
- Stromaufnahme 35-55mAh
- Kabellänge gesamt 10m
- Temperaturbereich -30° bis +75°C
- Abmessung Gehäuse 15 x 12,5 x 12,5mm (B x T x H)

Einbaupositionen



Kamerakonfiguration (nach Bedarf Kabelschlaufen zerschneiden)

