

Mini-Aufbau-Rückfahrkamera mit AHD/CVBS

CAM-X160MW

Lieferumfang


Führungslinien AN/AUS
Umstellung CVBS/AHD
Umstellung NTSC/PAL

Anschlusskabel 0,40m

Mini-Aufbau-Kamera mit
1,40m Kabel

Systemkabelverlängerung 10,00m

Installation

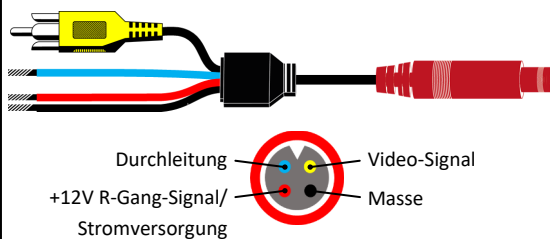

Hinweis: Bei Stromversorgung über Rückfahrleuchte empfehlen wir die Installation eines Relais zwischen Stromversorgung der Rückfahrleuchte und Kamerastromversorgung, um eine stabile und störungsfreie Stromversorgung zu gewährleisten und Telematik Fehlermeldungen zu vermeiden. Die **Durchleitung** kann benutzt werden um das Rückfahrsignal vom Heck nach vorne zu leiten.

Sollte die Isolation der Kameraleitung im Feuchtbereich nahe der Kamera bei Installation beschädigt werden, so muss die Isolation zwingend repariert werden, da sonst die Kamera Feuchtigkeit zieht.

Kamera keiner direkten Hochdruckreinigung aussetzen.

Produktfeatures

- AHD/FBAS Mini-Aufbau-Rückfahrkamera
- Sensor-Typ CMOS 1/4 Zoll AHD/CVBS/PAL/NTSC umschaltbar
- Auflösung 1080p
- Bildrate 25fps (PAL)/30fps (NTSC) umschaltbar
- Blende F1.36
- 4 IR LED für Nachtsicht
- Lichtempfindlichkeit 0,02 Lux (LED on 0,0Lux)
- Winkel H=160°, V=90°, D=185°
- Gespiegeltes Bild (fest)
- Abstandslinien abschaltbar
- Schutzklasse IP69
- Mini 4-Pin-BM Systemkabelsatz mit Durchleitung (blau)
- 11,80m gesamte Systemkabellänge, setzt sich zusammen aus:
 - 1,40m Kabel an Kamera auf 4-Pin-BM Buchse (Ø 5mm)
 - 10,00m Verlängerung 4-Pin-BM Stecker auf 4-Pin-BM Buchse
 - 0,40m Adapter 4-Pin-BM Stecker auf Cinch Stecker + Stromversorgung (offene Enden)

Technische Daten

- Kamera mit Halter 48 x 36 x 35mm (B x H x T)
- Betriebsspannung +12V DC
- Stromaufnahme max. 150mA
- Betriebstemperaturbereich -30°C bis +75°C
- Lagertemperaturbereich -40°C bis +80°C

Kamerakonfiguration (bei Bedarf Jumper entfernen)

Mit Führungslinien	
Ohne Führungslinien	
CVBS Signal	
AHD 1080p Signal	
NTSC (30fps) Signal	
PAL (25fps) Signal	