


RLA-UCON-4P-PNP

PnP Kabelsatz zum Anschluss einer
NTSC Shutter Kamera mit 4-Pin Stecker und CV Belegung

Passend für Iveco Daily Hi-Connect und Fiat Ducato mit Ucon7 Daiichi Radio.
Kodierung per Diagnose notwendig, wenn nicht schon vom Werk freigeschaltet ist



Anschluss am 52-Pin Stecker an der Rückseite der Daily Hi-Connect Head-Unit bzw. Ucon7 Daiichi Radio

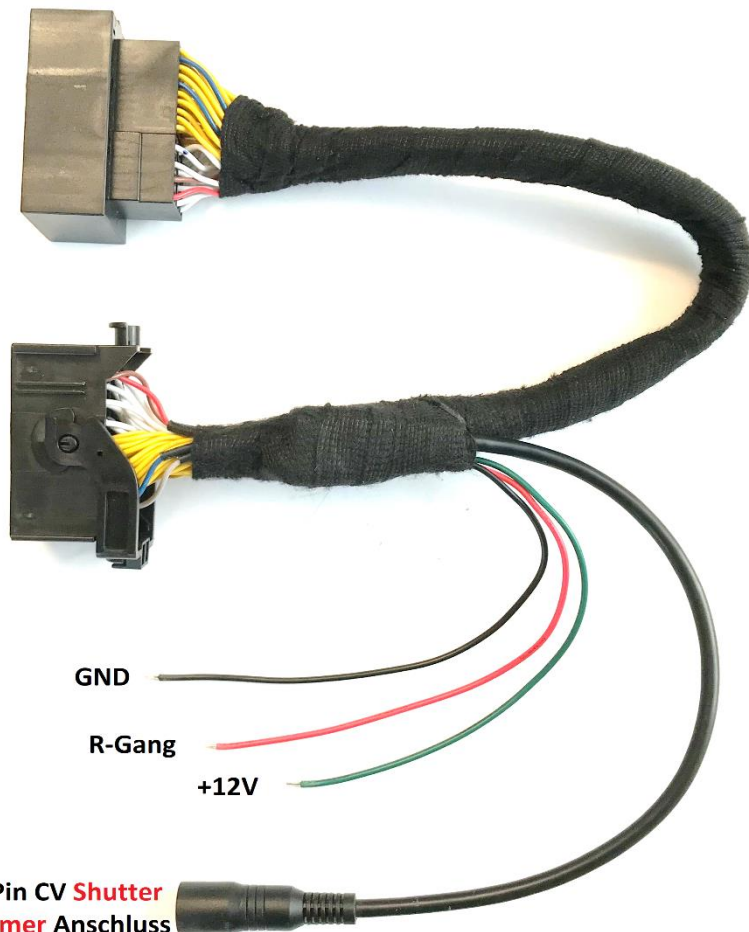

GND

R-Gang

+12V

4 Pin CV **Shutter**
Kamer Anschluss

Grüne Leitung (+12V):
Ohne Heizung an ACC (Klemme 15)
Mit Heizung an Dauerplus (Klemme 30)