


AHD Fahrzeugspezifische Kamera

VSA-AU15

Lieferumfang



Installation

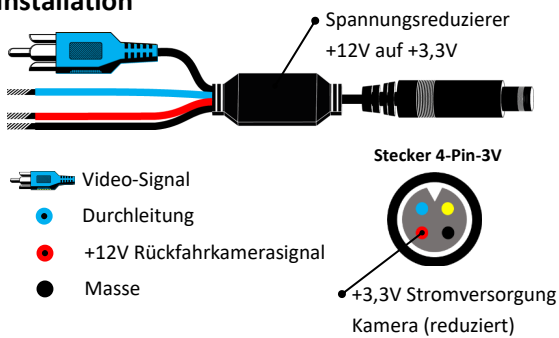

Kamera nicht für Dauerbetrieb geeignet!

Hinweis: Bei Stromversorgung über Rückfahrleuchte empfehlen wir die Installation eines Relais zwischen Stromversorgung der Rückfahrleuchte und Kamera Stromversorgung, um eine stabile und störungsfreie Stromversorgung zu gewährleisten und ungewollte Fehlermeldungen im Bordcomputer zu vermeiden.

Produktfeatures

- Sensor-Typ AHD 536 CMOS 1/4 Zoll NTSC
- Auflösung 720p, 1200 TV-Linien
- Lichtempfindlichkeit 0,2 Lux
- Bildrate bis zu 30fps
- Winkel H=145°, V=80°, D=165°
- Gespiegeltes Bild (fest)
- Führungslinien abschaltbar
- Systemkabel mit Durchleitung z.B. für Rückfahrsignal
- Schutzklasse IP69K
- Versorgungsspannung +12V DC (6 ~ 16V)
- Betriebsspannung Kamera +3,3V DC
- Stromaufnahme 50mA
- Video-Anschluss Cinch Stecker
- Stecker-System Kamera 4-Pin-3V
- Durchmesser Kamera-Stecker 5mm
- Kabellänge insgesamt 9m
- Betriebstemperaturbereich -30°C bis +75°C
- Aufbewahrungstemperaturbereich -40°C bis +80°C

Kamerakonfiguration

(nach Bedarf Kabelschlaufen zerschneiden)

Mit Führungslinien

Ohne Führungslinien



Tipp für den Fachhandel:

Endkunden einweisen, dass die Rückfahrkamera nicht mit dem Dampfstrahler gereinigt werden darf!

Sollte die Isolation der Kameraleitung im Feuchtbereich nahe der Kamera bei Installation beschädigt werden, so muss die Isolation zwingend repariert werden, da sonst die Kamera bei Temperaturwechseln früher oder später Feuchtigkeit zieht.



03 12699



Version 2407