

AC-MR-201

Minirelais

Das Minirelais „AC-MR-201“ ist für alle Fahrzeuge mit 12V Bordspannung geeignet. Das Relais ist als einfaches Umschaltrelais ausgeführt.

- Vor der Installation sollten die Hinweise aufmerksam durchgelesen werden. Für die Installation sind Fachkenntnisse notwendig. Der Installationsort muss so gewählt werden, dass keine übermäßige Hitze auf das Relais einwirkt.


Produktfeatures

- ✓ Ultrakompakte Abmessungen
- ✓ Wasserdicht vergossen
- ✓ Geringe Belastung des Bordnetzes
- ✓ Für alle Fahrzeuge mit 12 Volt Bordspannung einsetzbar
- ✓ Schaltleistung 10A Kontaktlast 30A
- ✓ Kompakte Abmessungen, einfache Montage kein Sockel notwendig



Aderfarben

Rot	=	85	+12V
Schwarz	=	86	Masse
Gelb	=	30	Mittelkontakt
Gelb/Schwarz	=	87a	Normal geschlossen
Gelb/Rot	=	87	Normal offen

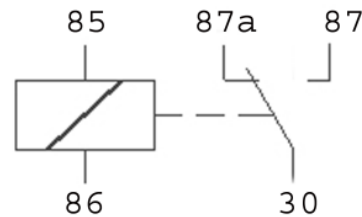

Technische Daten

Spannungsbereich	9V – 16V
Stromaufnahme	55mA 12V 22°C / 65mA 14,5V 22°C
Schaltleistung	Max. 10 A
Temperaturbereich	-40°C bis +85°C
Reaktionszeit Öffnen/Schließen	10 mS max.
Kontaktlast	Max. 30A
Gewicht mit Anschlussadern	21g
Abmessungen Gehäuse	24 x 21 x 10 mm (B x H x T)

Hinweise

Bitte beachten Sie generell beim Einbau von elektrischen Baugruppen in Fahrzeugen die Einbaurichtlinien und Garantiebestimmungen des Fahrzeugherstellers. Sie müssen auf jeden Fall den Auftraggeber (Fahrzeughalter) auf den Einbau einer elektrischen Baugruppe aufmerksam machen und über die Risiken aufklären. Es empfiehlt sich mit dem Fahrzeughersteller oder einer seiner Vertragswerkstätten Kontakt aufzunehmen, um Risiken auszuschließen.

AC-MR-201

Mini relay

The mini relay AC-MR-201 is designed for use in all vehicles with 12V power supply. The relay works for changeover

- Read the manual prior to installation. Technical knowledge is necessary for installation. The place of installation must be away from heat sources.


Product features

- ✓ Ultracompact housing
- ✓ Waterproof moulded
- ✓ Low power consumption
- ✓ For all vehicles with 12 Volt power supply
- ✓ Contact switching load 10A
- ✓ Easy to install and no socket necessary



Wire colours and destination

Red	=	85	coil +12V
Black	=	86	coil ground
Yellow	=	30	middle contact
Yellow/Black	=	87a	normal closed contact
Yellow/Red	=	87	normal open contact

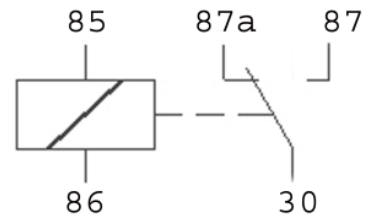

Technical Data

Voltage range	9V – 16V
Power consumption	55mA 12V 22°C / 65mA 14,5V 22°C
Maximum load	switching Max. 10 A
Temperature range	-40°C bis +85°C
Operate time max.	10 mS
Contact load	Max. 30A
Contact switching load	10A
Weight with cable	21g
Dimensions housing	24 x 21 x 10 mm (W x H x D)

AC-MR-201

Minirelais

Das Minirelais „AC-MR-201“ ist für alle Fahrzeuge mit 12V Bordspannung geeignet. Das Relais ist als einfaches Umschaltrelais ausgeführt.

- Vor der Installation sollten die Hinweise aufmerksam durchgelesen werden. Für die Installation sind Fachkenntnisse notwendig. Der Installationsort muss so gewählt werden, dass keine übermäßige Hitze auf das Relais einwirkt.


Produktfeatures

- ✓ Ultrakompakte Abmessungen
- ✓ Wasserdicht vergossen
- ✓ Geringe Belastung des Bordnetzes
- ✓ Für alle Fahrzeuge mit 12 Volt Bordspannung einsetzbar
- ✓ Schaltleistung 10A Kontaktlast 30A
- ✓ Kompakte Abmessungen, einfache Montage kein Sockel notwendig



Aderfarben

Rot	=	85	+12V
Schwarz	=	86	Masse
Gelb	=	30	Mittelkontakt
Gelb/Schwarz	=	87a	Normal geschlossen
Gelb/Rot	=	87	Normal offen

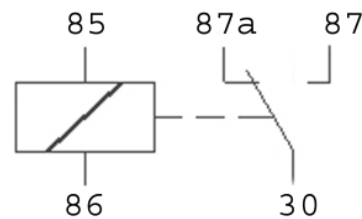

Technische Daten

Spannungsbereich	9V – 16V
Stromaufnahme	55mA 12V 22°C / 65mA 14,5V 22°C
Schaltleistung	Max. 10 A
Temperaturbereich	-40°C bis +85°C
Reaktionszeit Öffnen/Schließen	10 mS max.
Kontaktlast	Max. 30A
Gewicht mit Anschlussadern	21g
Abmessungen Gehäuse	24 x 21 x 10 mm (B x H x T)

Hinweise

Bitte beachten Sie generell beim Einbau von elektrischen Baugruppen in Fahrzeugen die Einbaurichtlinien und Garantiebestimmungen des Fahrzeugherstellers. Sie müssen auf jeden Fall den Auftraggeber (Fahrzeughalter) auf den Einbau einer elektrischen Baugruppe aufmerksam machen und über die Risiken aufklären. Es empfiehlt sich mit dem Fahrzeughersteller oder einer seiner Vertragswerkstätten Kontakt aufzunehmen, um Risiken auszuschließen.

AC-MR-201

Mini relay

The mini relay AC-MR-201 is designed for use in all vehicles with 12V power supply. The relay works for changeover

- Read the manual prior to installation. Technical knowledge is necessary for installation. The place of installation must be away from heat sources.


Product features

- ✓ Ultracompact housing
- ✓ Waterproof moulded
- ✓ Low power consumption
- ✓ For all vehicles with 12 Volt power supply
- ✓ Contact switching load 10A
- ✓ Easy to install and no socket necessary



Wire colours and destination

Red	=	85	coil +12V
Black	=	86	coil ground
Yellow	=	30	middle contact
Yellow/Black	=	87a	normal closed contact
Yellow/Red	=	87	normal open contact

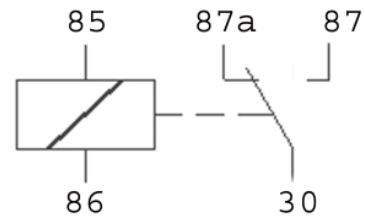

Technical Data

Voltage range	9V – 16V
Power consumption	55mA 12V 22°C / 65mA 14,5V 22°C
Maximum load	switching Max. 10 A
Temperature range	-40°C bis +85°C
Operate time max.	10 mS
Contact load	Max. 30A
Contact switching load	10A
Weight with cable	21g
Dimensions housing	24 x 21 x 10 mm (W x H x D)